


Vätskekyld tubvärmväxlare

# NX kylare



Vätskekyld tubvärmväxlare för  
API Plan 21, 23 och 53B.

Tillbehör för att effektivt kontrollera  
temperaturen runt den mekaniska  
axeltätningen.

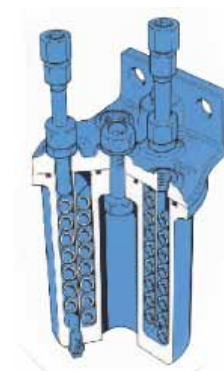

## Produktfördelar:

- Kompakt och effektiv design.
- Enkel att rengöra och kräver inget  
demontage av röranslutningarna.
- Kräver ett minimum av underhåll.

## Material:

### Mantelsida:

Gjutjärn, Gjutstål, Aisi 316

### Tubsida:


Aisi 304, Aisi 316, Alloy 400, Alloy 600

### O-ringar:

Viton

## Prestanda:

<b>Storlek (Tub Ø):</b>	13 mm (0.500)	16 mm (0.625)	19 mm (0.750)
<b>Temperatur (standard)</b>	260° C	288° C	288° C
<b>Tryck (mantel vid 38° C):</b>	10,3 barG	10,3 barG	10,3 barG
<b>Tubvolym (kapacitet):</b>	0,4 liter	0,9 liter	1,8 liter
<b>Mantelvolym:</b>	0,5 liter	1,5 liter	4,3 liter
<b>Kylarea:</b>	0,16 m <sup>2</sup>	0,33 m <sup>2</sup>	0,54 m <sup>2</sup>
<b>Kyleffekt:</b>	5 kW	8 kW	10 kW
<b>Vikt:</b>	18kg	22 kg	54 kg

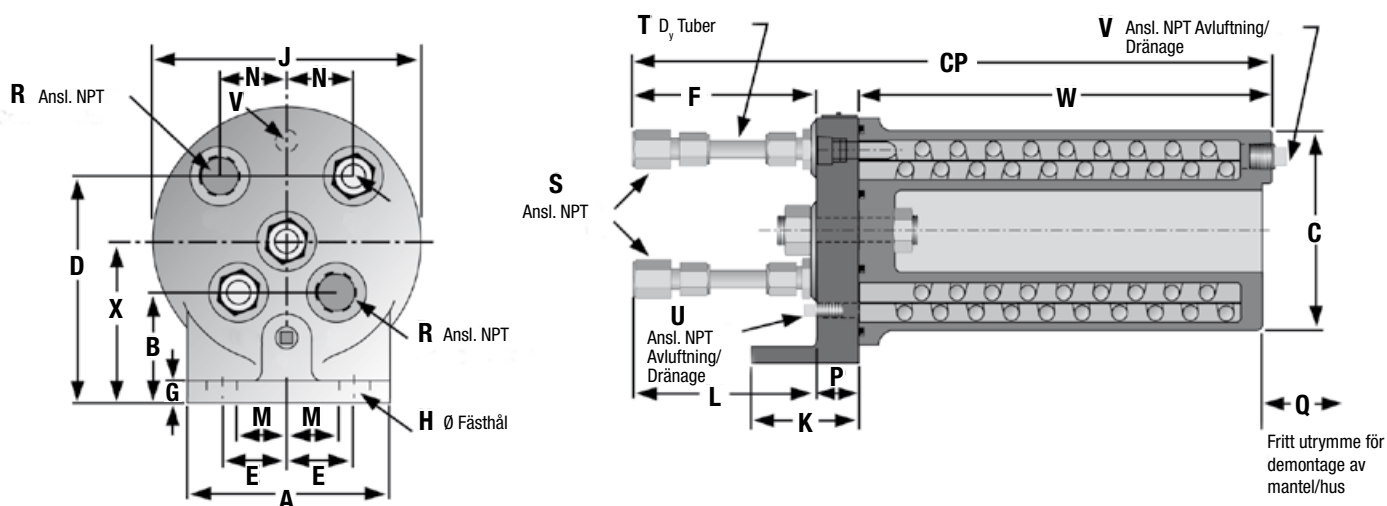

millimeter

Strl. tubdim.	A	B	C	CP	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
0.500	127	66	149	378	140	43	152	13	16	168	76	132	32	41
0.625	137	71	162	438	149	44	152	13	19	181	81	130	33	44
0.750	184	83	205	625	185	57	175	21	19	222	106	141	43	57
	P	Q	R (tum)	S (tum)	T (tum)	U (tum)	V (tum)	W	X	Z	CP	F	L	
0.500	54	229	.500"	.500"	.500"	.250"	.500"	192	98	33	363	143	122	
0.625	56	305	.750"	.500"	.625"	.250"	.500"	252	105	33	427	141	119	
0.750	77	457	1.000"	.750"	.750"	.375"	.500"	406	127	44	608	157	124	

Allt på detta blad är korrekt men skall betraktas och bedömas som generell information. Flowsys Technologies AB önskar alltid att ge fullständig produktinformation, men kan inte på detta blad ge fullständig information för alla möjliga applikationer. Köparen eller användaren har det slutliga ansvaret beträffande val av produktvariant, installation, drift och underhåll. Kontakta oss i tveksamma fall. Tack vare en hela tiden pågående produktutveckling kan ovanstående information komma att ändras eller korrigeras utan avisering.

F1010/01

**FLOWSYS**

Flowsys Technologies AB

Aminogatan 34, 431 53 Mölndal Telefon 031-761 98 50 Fax 031-27 99 88 info@flowsys.se www.flowsys.se